



规格


TMF-4-L

技术数据 TMF-4-L V1.0

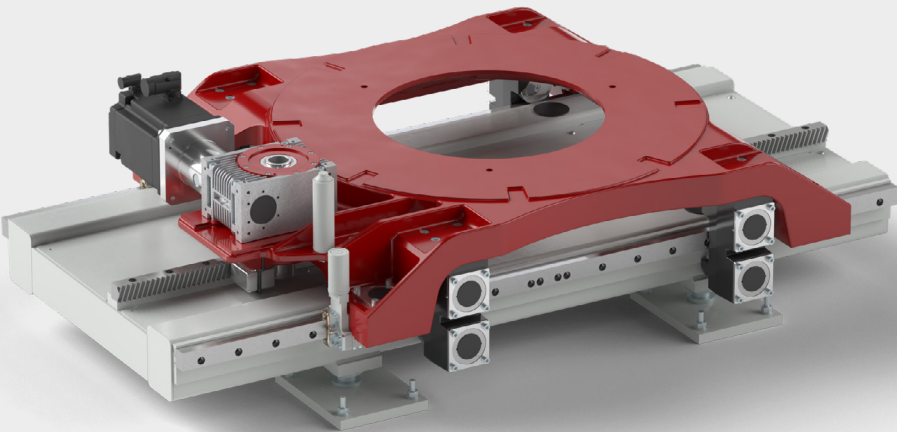


ABB

系列
IRB67×0
IRB7600




FANUC

系列
R-2000
M-900iB/280
M-900iB/280L
M-900iB/330L
M-900iB/360E



KUKA

系列
Fortec-2
Quantec 1
Quantec 2



YASKAWA

系列
GP225
GP250
GP280
GP280L
GP360

TMF-4-L

行程及驱动数据

滑座—能量链		订货号	φ	m
材料				
EN-GJS 400-15	带直角减速机的滑座			423 kg*
PAG	Y 轴能量链	G6H.300.250 G44H.250.250**	60×300 44×250	4.43 kg/m 3.05 kg/m
带扎带夹的安装支架		G600.300.1.12.C G440.250.1.12.C**		

能量链可选配垂直隔片和插入式搁板(Opt 160)。能量链搁板可按需提供。

*重量 (不含电机、控制柜、电缆、转接板)


**用于长行程应用的 E2 中置能量链 E2 (sy+ay) >8000

精度(重复定位精度)

$r = \pm 0.02$

[mm]

弯曲与扭转参数

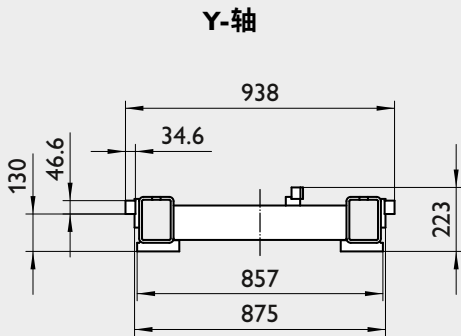


轴	订货号	m* (kg/m)
Y	S235JR	181.1
* 带导轨		

规格

TMF-4-L

尺寸图 TMF-4-L V1.0

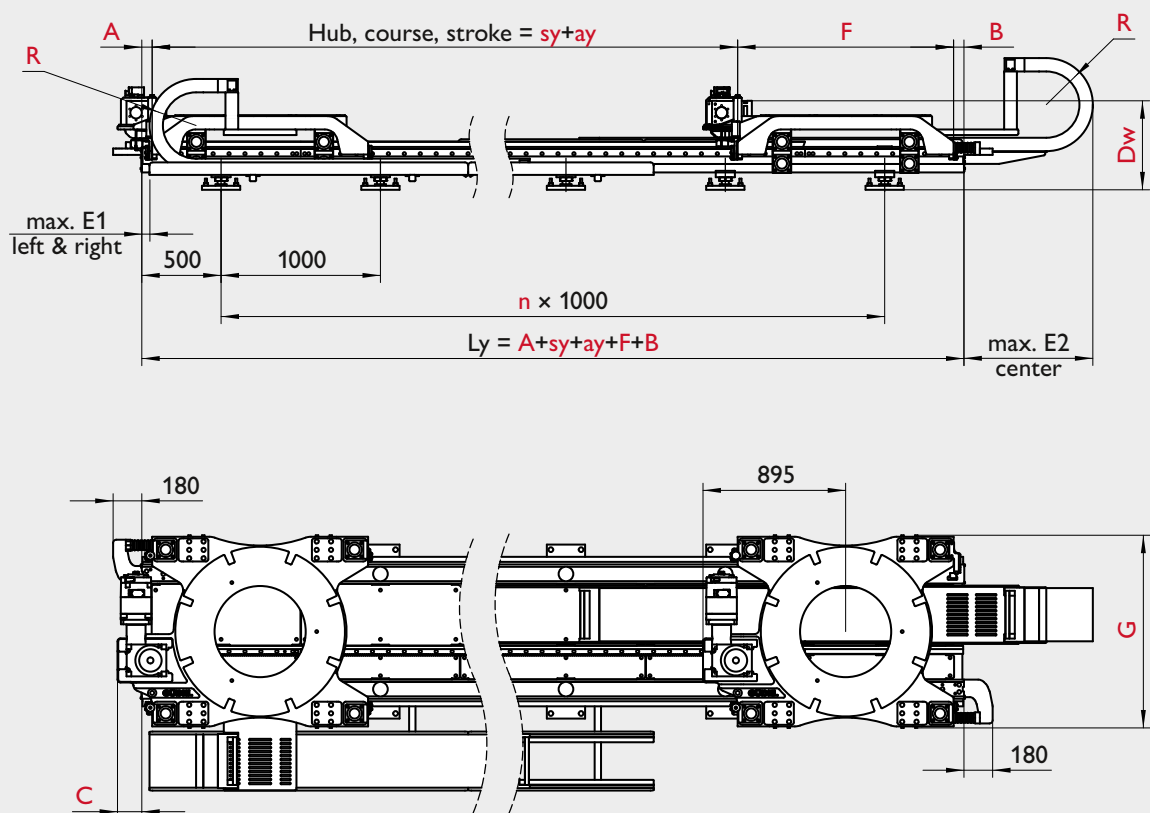


	$sy+ay$	Ly	$sy+ay^*$	A	B	C	E1 ($sy+ay^{**}$ ≤ 8000) R250 / R300	E1 ($sy+ay^{**}$ > 8000) R250 / R300	E2 ($sy+ay^{**}$ ≤ 8000) R250 / R300	E2 ($sy+ay^{**}$ > 8000) R250 / R300	F	G	R
直角减速机	最小	3000	1000	65	65	218							
	最大	100000	98000	65	65	218	50 / 0	-500 / -550	810 / 860	1360.5 / 1410.5	1335	1209	250 / 300
行星减速机	最小	-	-	-	-		- / -	- / -	- / -	- / -	-	-	-
	最大	-	-	-	-		- / -	- / -	- / -	- / -	-	-	-

* 以 1000 为步距
◇ 滑座悬伸量

TMF-4-L

尺寸图 TMF-4-L V1.0


2D 图纸和 3D 模型形式的 CAD 数据可在我们的网站 gudel.com 获取。

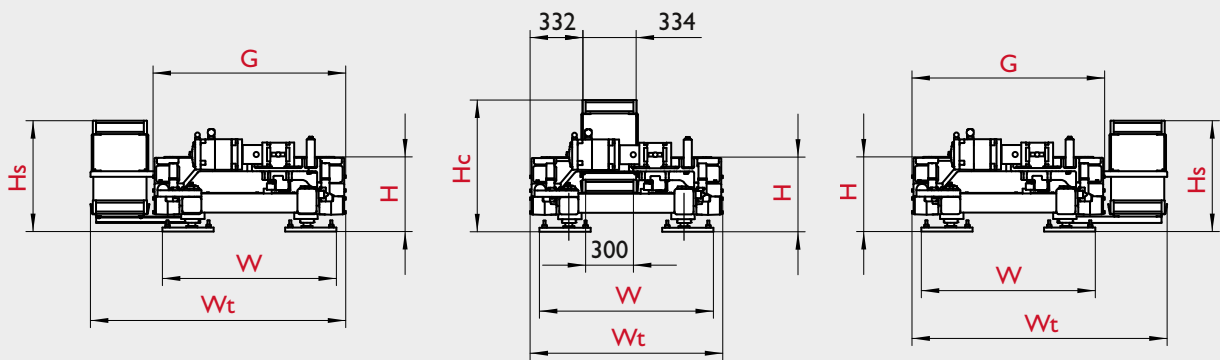

能量链左置

能量链中置

能量链右置

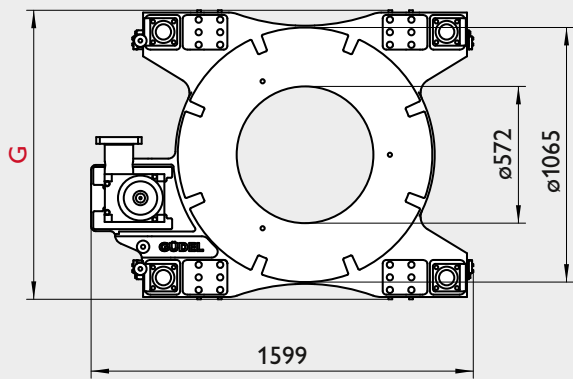

	H	Hs R250 / R300	Hc R250 / R300	Dw	Dp	Wt	W
选项 157	469 ±20	696 ±20 / 746 ±20	827 ±20 / 877 ±20	469 ±20	-	1092	1254
选项 150/151	-	-	-	-	-	-	-
选项 155/156	-	-	-	-	-	-	-

ay: 50mm

超程。建议最小值。

sy

工作行程